



BARREAUDAGE NOVÉ

Le produit

Préserver son intimité sans se couper entièrement de l'extérieur grâce à la clôture semi-occultante NOVE, en acier galvanisé et plastifié avec revêtement anti-corrosion pour une longévité maximale.

Ce barreaudage sans soudure s'installe facilement grâce aux colliers métalliques de fixation poteaux/panneaux. La pose est donc rapide et simple. La visserie de sécurité quant à elle est indémontable.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Oxiron ●

- Panneau avec profilés horizontaux 40 x 40 x 1,5 mm et verticaux 30 x 30 x 1,5 mm
- Tôle perforée carrée 30 x 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Poteau rond - vendu séparément
- Capuchons en polypropylène résistant aux conditions climatiques
- Pose par scellement ou sur platine

HAUTEUR CLÔTURE (m)	PANNEAU		POTEAU ROND	
	LONGUEUR (m)	HAUTEUR (m)	TYPE (mm)	ENTRE AXE (m)
0,70	2,50	0,70	Ø 60 x 2	2,565 ^{+5 mm} _{-0 mm}
1,00		0,98		
1,50		1,50		




Collier de fixation poteau rond
Vendu séparément




BARREAUDAGE NOVÉ


Schéma général

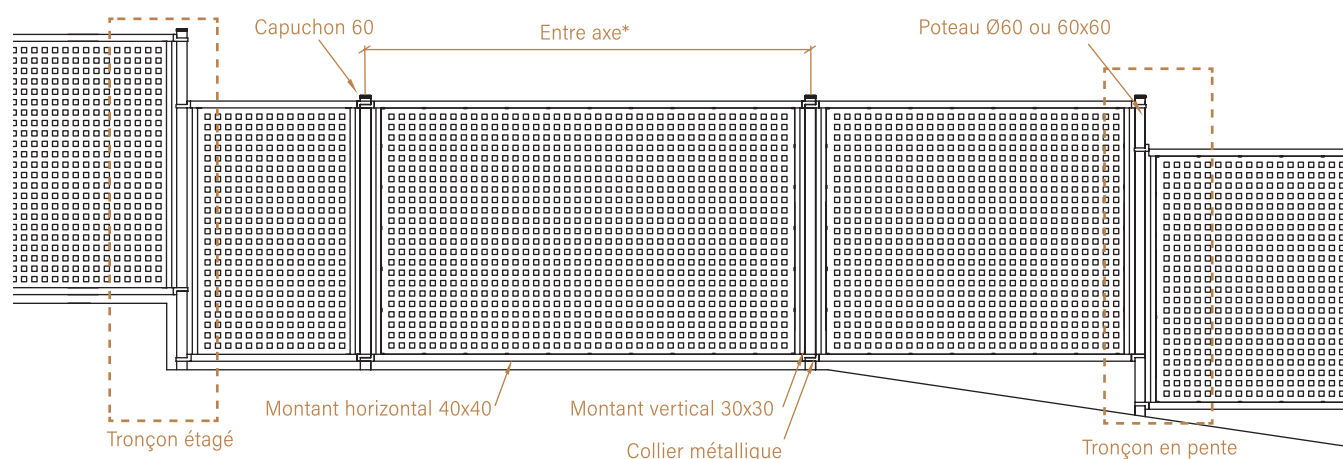

Schémas détaillés

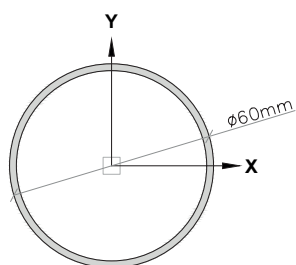

Poteau rond
Vendu séparément

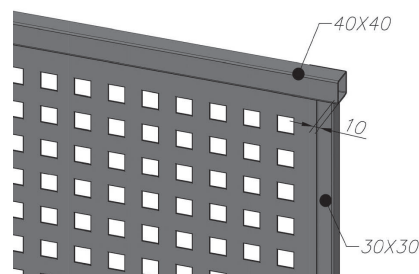

Barreaudage